


SEPARATOR KOALESCENCYJNY ZINTEGROWANY Z OSADNIKIEM TYP ECOII 3/1,5...15/3,5

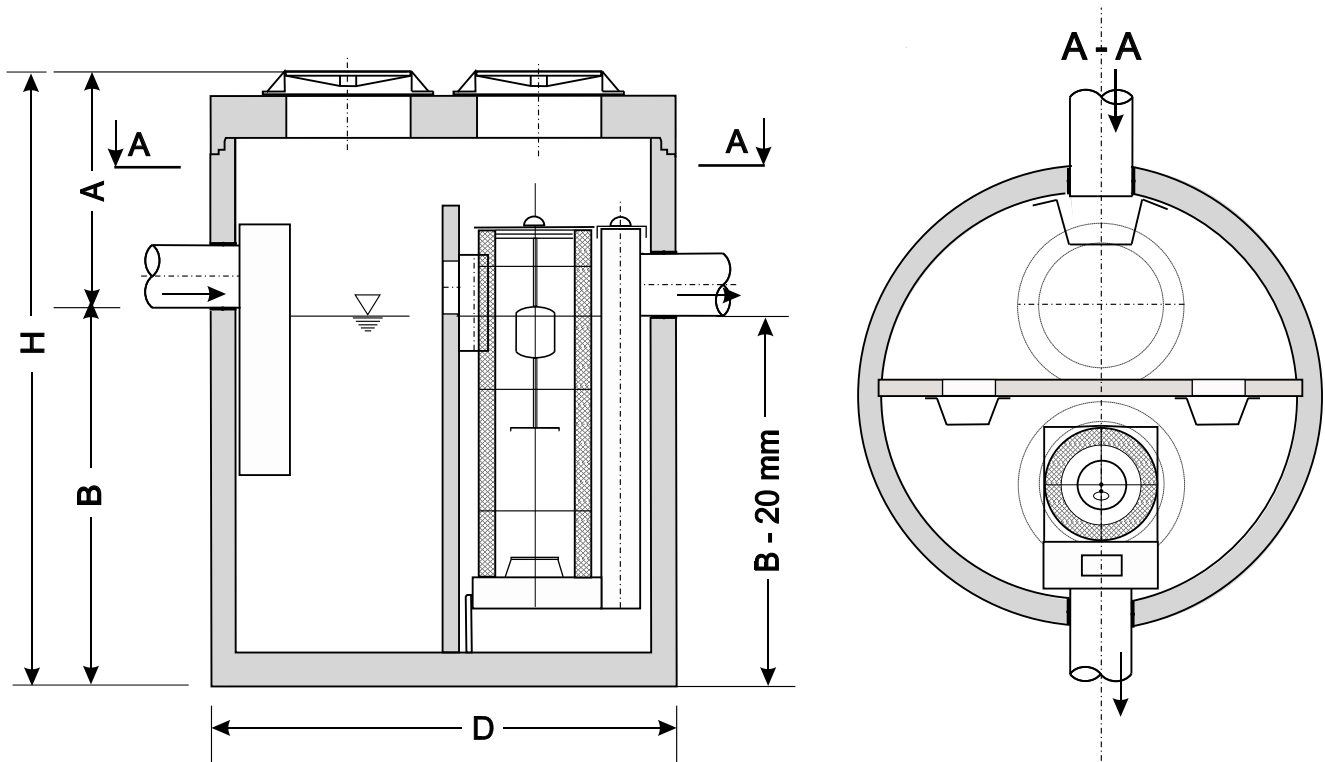

- * Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr AT/2004-08-0197/A1.
- * Stały stopień oczyszczenia dla całego przepływu, w odniesieniu do substancji ropopochodnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi (Dz.U. Nr 168 z 08.07.2004r.)
- * Separator wyposażony jest w samoczynne zamknięcie odpływu zabezpieczające przed wypłynięciem zdeponowanych substancji ropopochodnych.
- * W przypadku rzeczywistego zagłębienia kanalizacji większego od wartości "A" należy nadbudować separator nadstawkami regulacyjnymi.
- * Sposób oznaczania separatora: ECOII NG 10/2,5 gdzie: 10 - przepustowość separatora w l/s; 2,5 - pojemność osadnika w mł

ECOII NG		3/1,5	6/1,5	6/2,5	10/2,5	10/3,5	15/2,5	15/3,5
Przepustowość	[l/s]	3	6	6	10	10	15	15
Poj. osadnika	[l]	1740	1700	2500	2500	3500	2500	3500
Średnica D	[mm]	1740	1740	2240	2240	2240	2240	2240
Wysokość H	[mm]	2950	2950	2450	2450	2950	2450	2950
Wysokość A	[mm]	660	710	710	710	710	750	750
Dopływ / Odpływ	[mm]	110	160	160	160	160	200	200
Zagłębienie dna zbiornika B	[mm]	2290	2240	1740	1740	2240	1700	2200
Ilość zatrz. Oleju	[l]	180	240	425	465	455	560	550
Masa jednostk.	[kg]	5.500	5.500	6.850	6.900	7.800	6.900	7.850
Masa całkowita	[kg]	6.500	6.500	8.600	8.650	9.550	8.680	9.600